


Додаток А - Специфікація товарів до RFQ захисні прозорі перегородки на робочий стіл, захист від вірусів

ЛОТ 1. Захисні прозорі перегородки на робочий стіл

ЛОТ 1.1. Захисна прозора перегородка (Стіл №1)


Характеристика і норми	Необхідні мінімальні значення
Конфігурація робочого столу	Прямий кут, необхідність двох перегородок
Захисна прозора перегородка	
Одиниця виміру	набір
Кількість	1 набір
Матеріал прозорої частини	Литий полікарбонат з УФ-захистом або литий акрил (поліметилметакрилат ПММА)
Мінімальна товщина прозорої частини перегородки	Від 4 мм
Колір	Прозора
Розміри полотна №1	Ширина 1660 мм Висота 800 мм
Розміри полотна №2	Ширина 600 мм Висота 800 мм
Металева конструкція, каркас (ребра жорсткості)	Алюміній, або нержавійка, або хромована труба з кріпленням для полотна
Кріплення до столу	Струбцина, допускається товщина стільниці столу до 45 мм
Розміри стійок для захисних перегородок	Висота 900 мм Ширина від 25 мм
Тип стійок	Анодирований алюмінієвий профіль з уплотнювачем для прозорого полотна, або хромована труба з кріпленням для полотна із заглушками зверху
Вертикальні стійки зі струбцинами	3 шт (якщо одна стійка об'єднує 2 полотна під прямим кутом) АБО 4 шт (якщо два полотна будуть окремо з'єднуватись)
Горизонтальна стійка нижня (<i>не обов'язкова умова</i>)	Довжина 1630 мм Довжина 600 мм
Просвіт до нижньої частини полотна (для прийому передачі документів)	100 мм над стільницею
Можливість обробки дезінфікуючими засобами	ТАК
Наявність схеми зборки (кріплення)	ТАК
Сертифікат відповідності	ТАК
Гарантія	Від 12 місяців
Додатково	Можливість додаткових не структурних доопрацювань дизайну із замовником
Адресна доставка	Місто Суми за адресою

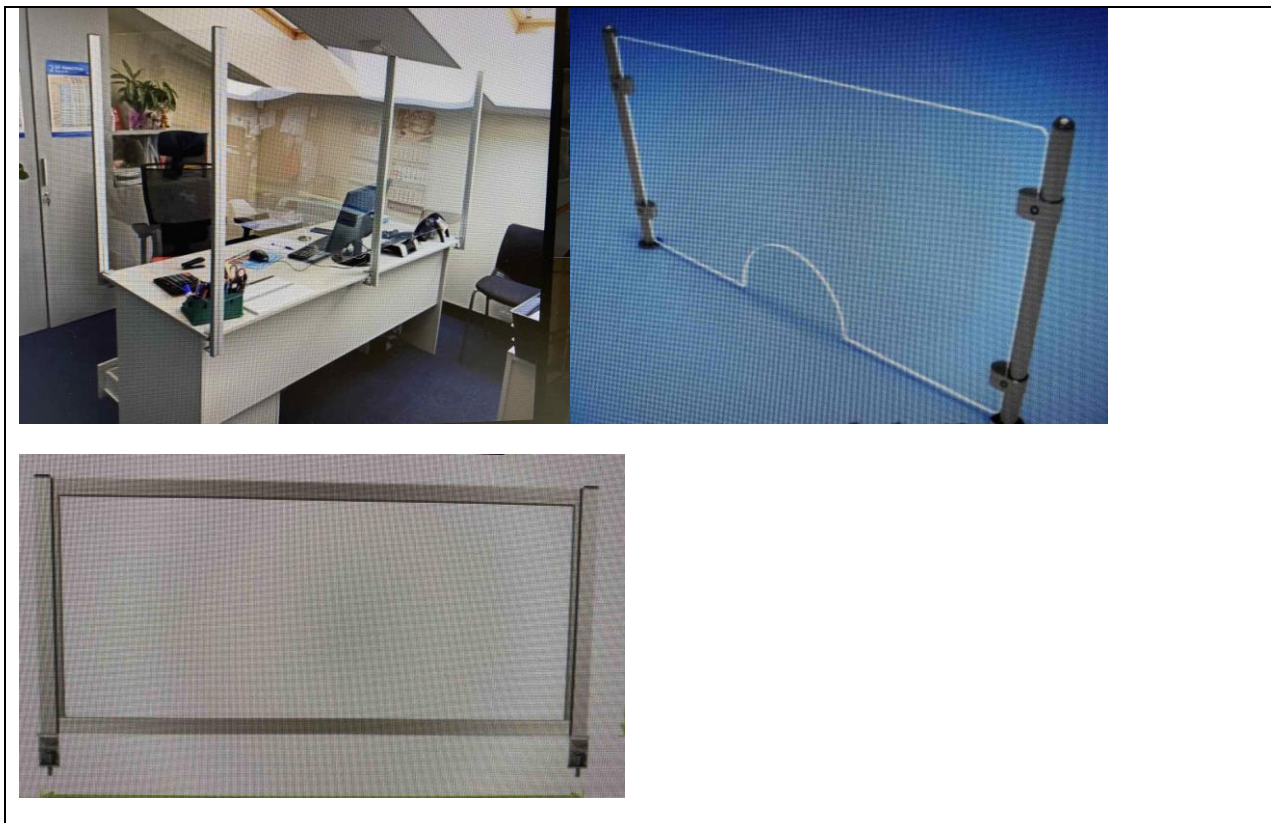

ЛОТ 1.2. Захисна прозора перегородка (Стіл №2)

Характеристика і норми	Необхідні мінімальні значення
Конфігурація робочого столу	Стіл із закругленим кутом. На куту додаткова стійка для об'єднання
Захисна прозора перегородка	
Одиниця виміру	набір
Кількість	1 набір
Матеріал прозорої частини	Литий полікарбонат з УФ-захистом або литий акрил (поліметилметакрилат ПММА)
Мінімальна товщина прозорої частини перегородки	Від 4 мм
Колір	Прозора
Розміри полотна №1	Ширина 1400 мм Висота 800 мм
Розміри полотна №2	Ширина 150 мм Висота 800 мм
Розміри полотна №3	Ширина 150 мм Висота 800 мм
Розміри полотна №4	Ширина 400 мм Висота 800 мм
Металева конструкція, каркас (ребра жорсткості)	Алюміній, або нержавейка, або хромована труба з кріпленням для полотна
Кріплення до столу	Струбцина, допускається товщина стільниці столу до 45 мм
Розміри стійок для захисних перегородок	Висота 900 мм Ширина від 25 мм
Тип стійок	Анодирований алюмінієвий профіль з уплотнювачем для


	прозорого полотна, або хромована труба з кріпленням для полотна із заглушками зверху
Вертикальні стійки зі струбцинами	Мінімум 6 шт
Горизонтальна стійка нижня (<i>не обов'язкова умова</i>)	Довжина 1400 мм Довжина 150 мм Довжина 150 мм Довжина 400 мм
Просвіт до нижньої частини полотна (для прийому передачі документів)	100 мм над стільницею
Можливість обробки дезінфікуючими засобами	ТАК
Наявність схеми зборки (кріплення)	ТАК
Сертифікат відповідності	ТАК
Гарантія	Від 12 місяців
Додатково	Можливість додаткових не структурних доопрацювань дизайну із замовником
Адресна доставка	Місто Суми за адресою

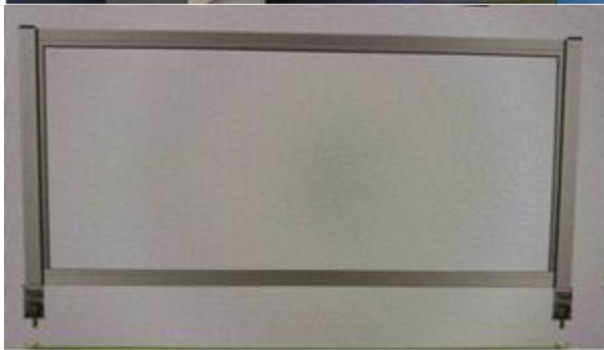

ЛОТ 1.3. Захисна прозора перегородка (Стіл №3)

Характеристика і норми	Необхідні мінімальні значення
Конфігурація робочого столу	Г-образний
Захисна прозора перегородка	
Одиниця виміру	набір
Кількість	1 набір
Матеріал прозорої частини	Литий полікарбонат з УФ-захистом або литий акрил (поліметилметакрилат ПММА)
Мінімальна товщина прозорої частини перегородки	Від 4 мм
Колір	Прозора


Розміри полотна №1	Ширина 1300 мм Висота 800 мм
Розміри полотна №2	Ширина 1160 мм Висота 800 мм
Металева конструкція, каркас (ребра жорсткості)	Матеріал – алюміній, або нержавейка, або хромована труба з кріпленням для полотна
Кріплення до столу	Струбцина, допускається товщина стільниці столу до 45 мм
Розміри стійок для захисних перегородок	Висота 900 мм Ширина від 25 мм
Тип стійок	Анодирований алюмінієвий профіль з уплотнювачем для прозорого полотна, або хромована труба з кріпленням для полотна
Вертикальні стійки зі струбцинами	5 шт (якщо на куту одна стійка об'єднує два полотна) 6 шт (якщо два полотна об'єднуються на куту окремо)
Горизонтальна стійка нижня (<i>не обов'язкова умова</i>)	Довжина 1300 мм Довжина 1160 мм
Просвіт до нижньої частини полотна (для прийому передачі документів)	100 мм над стільницею
Можливість обробки дезінфікуючими засобами	ТАК
Наявність схеми зборки (кріплення)	ТАК
Сертифікат відповідності	ТАК
Гарантія	Від 12 місяців
Додатково	Можливість додаткових не структурних доопрацювань дизайну із замовником
Адресна доставка	Місто Ужгород за адресою

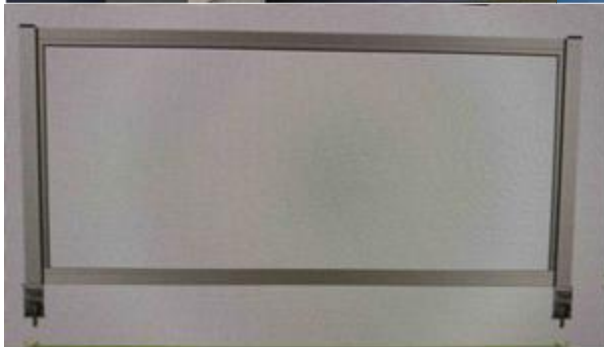

ЛОТ 1.4. Захисна прозора перегородка (Стіл №4)

Характеристика і норми	Необхідні мінімальні значення
Конфігурація робочого столу	Стандартний
Захисна прозора перегородка	
Одиниця виміру	набір
Кількість	1 набір
Матеріал прозорої частини	Литий полікарбонат з УФ-захистом або литий акрил (поліметилметакрилат ПММА)
Мінімальна товщина прозорої частини перегородки	Від 4 мм
Колір	Прозора
Розміри полотна №1	Ширина 1150мм Висота 800 мм
Металева конструкція, каркас (ребра жорсткості)	Матеріал – алюміній, або нержавейка, або хромована труба з кріпленням для полотна
Кріплення до столу	Струбцина, допускається товщина стільниці столу до 45 мм
Розміри стійок для захисних перегородок	Висота 900 мм Ширина від 25 мм
Тип стійок	Анодирований алюмінієвий профіль з уплотнювачем для прозорого полотна, або хромована труба з кріпленням для полотна
Вертикальні стійки зі струбцинами	2 шт
Горизонтальна стійка нижня (<i>не обов'язкова умова</i>)	Довжина 1150 мм
Просвіт до нижньої частини полотна (для прийому передачі документів)	100 мм над стільницею
Можливість обробки дезінфікуючими засобами	ТАК
Наявність схеми зборки (кріплення)	ТАК
Сертифікат відповідності	ТАК
Гарантія	Від 12 місяців
Додатково	Можливість додаткових не структурних доопрацювань дизайну із замовником
Адресна доставка	Місто Ужгород за адресою



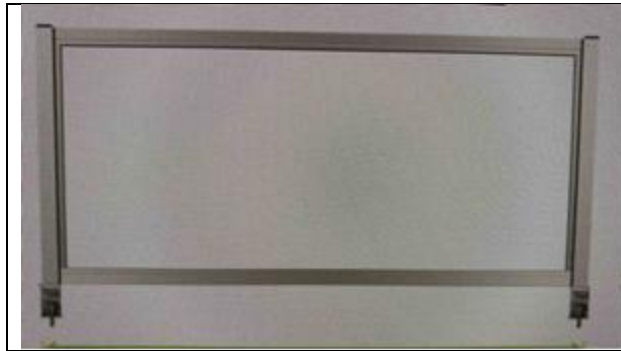

ЛОТ 1.5. Захисна прозора перегородка (Стіл №5)

Характеристика і норми	Необхідні мінімальні значення
Конфігурація робочого столу	Стандартний
Захисна прозора перегородка	
Одиниця виміру	набір
Кількість	1 набір
Матеріал прозорої частини	Литий полікарбонат з УФ-захистом або литий акрил (поліметилметакрилат ПММА)
Мінімальна товщина прозорої частини перегородки	Від 4 мм
Колір	Прозора
Розміри полотна №1	Ширина 1000 мм Висота 800 мм
Розміри полотна №2	Ширина 650 мм Висота 800 мм
Металева конструкція, каркас (ребра жорсткості)	Матеріал – алюміній, або нержавейка, або хромована труба з кріпленням для полотна
Кріплення до столу	Струбцина, допускається товщина столішниць столу до 45 мм
Розміри стійок для захисних перегородок	Висота 900 мм Ширина від 25 мм
Тип стійок	Анодирований алюмінієвий профіль з уплотнювачем для прозорого полотна, або хромована труба з кріпленням для полотна
Вертикальні стійки зі струбцинами	5 шт (якщо на куту одна стійка об'єднує два полотна) 6 шт (якщо два полотна об'єднуються на куту окремо)
Горизонтальна стійка нижня (<i>не обов'язкова умова</i>)	Довжина 1000 мм Довжина 800 мм
Просвіт до нижньої частини полотна (для прийому передачі документів)	100 мм над стільницею
Можливість обробки дезінфікуючими засобами	ТАК
Наявність схеми зборки (кріплення)	ТАК
Сертифікат відповідності	ТАК
Гарантія	Від 12 місяців
Додатково	Можливість додаткових не структурних доопрацювань дизайну із замовником
Адресна доставка	Місто Луцьк за адресою



ЛОТ 1.6. Захисна прозора перегородка (Стіл №6)


Характеристика і норми	Необхідні мінімальні значення
Конфігурація робочого столу	Стандартний
Захисна прозора перегородка	
Одиниця виміру	набір
Кількість	1 набір
Матеріал прозорої частини	Литий полікарбонат з УФ-захистом або литий акрил (поліметилметакрилат ПММА)
Мінімальна товщина прозорої частини перегородки	Від 4 мм
Колір	Прозора
Розміри полотна №1	Ширина 1100 мм Висота 800 мм
Розміри полотна №2	Ширина 1400 мм Висота 800 мм
Металева конструкція, каркас (ребра жорсткості)	Матеріал – алюміній, або нержавейка, або хромована труба з кріпленням для полотна
Кріплення до столу	Струбцина, допускається товщина стільниці столу до 45 мм
Розміри стійок для захисних перегородок	Висота 900 мм Ширина від 25 мм
Тип стійок	Анодирований алюмінієвий профіль з уплотнювачем для прозорого полотна, або хромована труба з кріпленням для полотна
Вертикальні стійки зі струбцинами	4 шт (якщо на куту одна стійка об'єднує два полотна) 5 шт (якщо два полотна об'єднуються на куту окремо)
Горизонтальна стійка нижня (не обов'язкова умова)	Довжина 1100 мм Довжина 1400 мм

Просвіт до нижньої частини полотна (для прийому передачі документів)	100 мм над стільницею
Можливість обробки дезінфікуючими засобами	ТАК
Наявність схеми зборки (кріплення)	ТАК
Сертифікат відповідності	ТАК
Гарантія	Від 12 місяців
Додатково	Можливість додаткових не структурних доопрацювань дизайну із замовником
Адресна доставка	Місто Луцьк за адресою
	

ЛОТ 1.7. Захисна прозора перегородка (Стіл №7)

Характеристика і норми	Необхідні мінімальні значення
Конфігурація робочого столу	Кутовий стіл
Захисна прозора перегородка	
Одиниця виміру	набір
Кількість	1 набір
Матеріал прозорої частини	Литий полікарбонат з УФ-захистом або литий акрил (поліметилметакрилат ПММА)
Мінімальна товщина прозорої частини перегородки	Від 4 мм
Колір	Прозора
Розміри полотна №1	Ширина 1240 мм Висота 800 мм
Розміри полотна №2	Ширина 1330 мм Висота 800 мм
Металева конструкція, каркас (ребра жорсткості)	Матеріал – алюміній, або нержавейка, або хромована труба з кріпленням для полотна


Кріплення до столу	Струбцина, допускається товщина стільниці столу до 45 мм
Розміри стійок для захисних перегородок	Висота 900 мм Ширина від 25 мм
Тип стійок	Анодирований алюмінієвий профіль з уплотнювачем для прозорого полотна, або хромована труба з кріпленням для полотна
Вертикальні стійки зі струбцинами	4 шт (якщо на куту одна стійка об'єднує два полотна) 5 шт (якщо два полотна об'єднуються на куту окремо)
Горизонтальна стійка нижня (не обов'язкова умова)	Довжина 1100 мм Довжина 1330 мм
Просвіт до нижньої частини полотна (для прийому передачі документів)	100 мм над стільницею
Можливість обробки дезінфікуючими засобами	ТАК
Наявність схеми зборки (кріплення)	ТАК
Сертифікат відповідності	ТАК
Гарантія	Від 12 місяців
Додатково	Можливість додаткових не структурних доопрацювань дизайну із замовником
Адресна доставка	Місто Львів за адресою

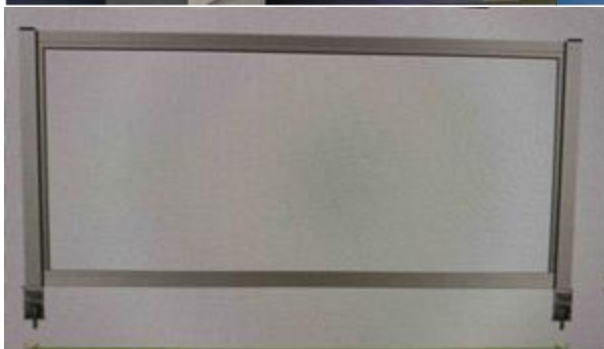

ЛОТ 1.8. Захисна прозора перегородка (Стіл №8)

Характеристика і норми	Необхідні мінімальні значення
Конфігурація робочого столу	Стандартний
Захисна прозора перегородка	
Одиниця виміру	набір
Кількість	1 набір
Матеріал прозорої частини	Литий полікарбонат з УФ-захистом або литий акрил (поліметилметакрилат ПММА)
Мінімальна товщина прозорої частини перегородки	Від 4 мм
Колір	Прозора
Розміри полотна №1	Ширина 1240 мм Висота 800 мм
Металева конструкція, каркас (ребра жорсткості)	Матеріал – алюміній, або нержавейка, або хромована труба з кріпленням для полотна
Кріплення до столу	Струбцина, допускається товщина стільниці столу до 45 мм
Розміри стійок для захисних перегородок	Висота 900 мм Ширина від 25 мм
Тип стійок	Анодирований алюмінієвий профіль з уплотнювачем для прозорого полотна, або хромована труба з кріпленням для полотна
Вертикальні стійки зі струбцинами	2 шт
Горизонтальна стійка нижня (<i>не обов'язкова умова</i>)	Довжина 1240 мм
Просвіт до нижньої частини полотна (для прийому передачі документів)	100 мм над стільницею
Можливість обробки дезінфікуючими засобами	ТАК
Наявність схеми зборки (кріплення)	ТАК
Сертифікат відповідності	ТАК
Гарантія	Від 12 місяців
Додатково	Можливість додаткових не структурних доопрацювань дизайну із замовником
Адресна доставка	Місто Львів за адресою



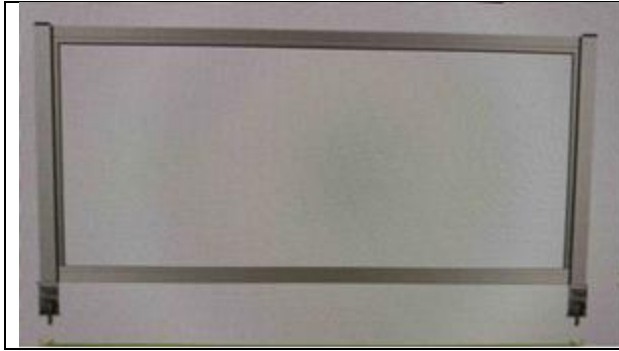

ЛОТ 1.9. Захисна прозора перегородка (Стіл №9)


Характеристика і норми	Необхідні мінімальні значення
Конфігурація робочого столу	Стандартний
Захисна прозора перегородка	
Одиниця виміру	набір
Кількість	1 набір
Матеріал прозорої частини	Литий полікарбонат з УФ-захистом або литий акрил (поліметилметакрилат ПММА)
Мінімальна товщина прозорої частини перегородки	Від 4 мм
Колір	Прозора
Розміри полотна №1	Ширина 1200 мм Висота 800 мм
Металева конструкція, каркас (ребра жорсткості)	Матеріал – алюміній, або нержавейка, або хромована труба з кріпленням для полотна
Кріплення до столу	Струбцина, допускається товщина стільниці столу до 45 мм
Розміри стійок для захисних перегородок	Висота 900 мм Ширина від 25 мм
Тип стійок	Анодирований алюмінієвий профіль з уплотнювачем для прозорого полотна, або хромована труба з кріпленням для полотна
Вертикальні стійки зі струбцинами	2 шт
Горизонтальна стійка нижня (<i>не обов'язкова умова</i>)	Довжина 1200 мм
Просвіт до нижньої частини полотна (для прийому передачі документів)	100 мм над стільницею
Можливість обробки дезінфікуючими засобами	ТАК
Наявність схеми зборки (кріплення)	ТАК
Сертифікат відповідності	ТАК
Гарантія	Від 12 місяців
Додатково	Можливість додаткових не структурних доопрацювань дизайну із замовником
Адресна доставка	Місто Полтава за адресою



ЛОТ 1.10. Захисна прозора перегородка (Стіл №10)

Характеристика і норми	Необхідні мінімальні значення
Конфігурація робочого столу	Стандартний
Захисна прозора перегородка	
Одиниця виміру	набір
Кількість	1 набір
Матеріал прозорої частини	Литий полікарбонат з УФ-захистом або литий акрил (поліметилметакрилат ПММА)
Мінімальна товщина прозорої частини перегородки	Від 4 мм
Колір	Прозора
Розміри полотна №1	Ширина 1300 мм Висота 800 мм
Розміри полотна №2	Ширина 650 мм Висота 800 мм
Металева конструкція, каркас (ребра жорсткості)	Матеріал – алюміній, або нержавейка, або хромована труба з кріпленням для полотна
Кріплення до столу	Струбцина, допускається товщина стільниці столу до 45 мм
Розміри стійок для захисних перегородок	Висота 900 мм Ширина від 25 мм
Тип стійок	Анодирований алюмінієвий профіль з уплотнювачем для прозорого полотна, або хромована труба з кріпленням для полотна
Вертикальні стійки зі струбцинами	3 шт (якщо кріплення полотен на куту по одній стійці) АБО 4 шт (якщо кожне полотно окремо кріпиться)
Горизонтальна стійка нижня (не	Довжина 1300 мм


обов'язкова умова)	Довжина 650 мм
Просвіт до нижньої частини полотна (для прийому передачі документів)	100 мм над стільницею
Можливість обробки дезінфікуючими засобами	ТАК
Наявність схеми зборки (кріплення)	ТАК
Сертифікат відповідності	ТАК
Гарантія	Від 12 місяців
Додатково	Можливість додаткових не структурних доопрацювань дизайну із замовником
Адресна доставка	Місто Полтава за адресою

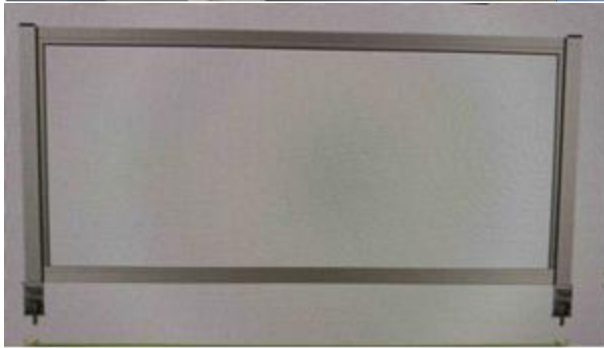

ЛОТ 1.11. Захисна прозора перегородка (Стіл №11)

Характеристика і норми	Необхідні мінімальні значення
Конфігурація робочого столу	Кутовий
Захисна прозора перегородка	
Одиниця виміру	набір
Кількість	1 набір
Матеріал прозорої частини	Литий полікарбонат з УФ-захистом або литий акрил (поліметилметакрилат ПММА)
Мінімальна товщина прозорої частини перегородки	Від 4 мм
Колір	Прозора
Розміри полотна №1	Ширина 1100 мм Висота 800 мм
Розміри полотна №2	Ширина 1050 мм Висота 800 мм
Металева конструкція, каркас (ребра жорсткості)	Матеріал – алюміній, або нержавейка, або хромована труба з кріпленням для полотна


Кріплення до столу	Струбцина, допускається товщина стільниці столу до 45 мм
Розміри стійок для захисних перегородок	Висота 900 мм Ширина від 25 мм
Тип стійок	Анодирований алюмінієвий профіль з уплотнювачем для прозорого полотна, або хромована труба з кріпленням для полотна
Вертикальні стійки зі струбцинами	3 шт (якщо кріплення полотен на куту по одній стійці) АБО 4 шт (якщо кожне полотно окремо кріпиться на окрему стійку)
Горизонтальна стійка нижня (<i>не обов'язкова умова</i>)	Довжина 1100 мм Довжина 1050 мм
Провіт до нижньої частини полотна (для прийому передачі документів)	100 мм над стільницею
Можливість обробки дезінфікуючими засобами	ТАК
Наявність схеми зборки (кріплення)	ТАК
Сертифікат відповідності	ТАК
Гарантія	Від 12 місяців
Додатково	Можливість додаткових не структурних доопрацювань дизайну із замовником
Адресна доставка	Місто Харків за адресою

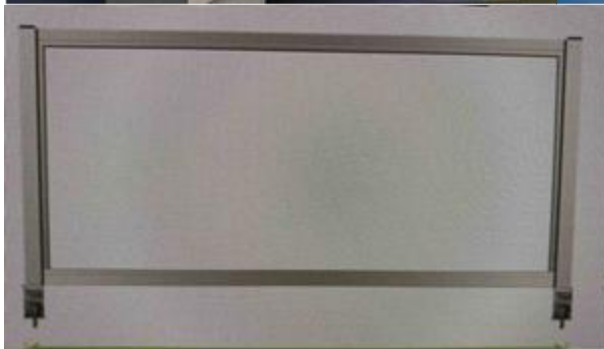

ЛОТ 1.12. Захисна прозора перегородка (Стіл №12)

Характеристика і норми	Необхідні мінімальні значення
Конфігурація робочого столу	Прямий, глибокий
Захисна прозора перегородка	
Одиниця виміру	набір
Кількість	1 набір
Матеріал прозорої частини	Литий полікарбонат з УФ-захистом або литий акрил (поліметилметакрилат ПММА)
Мінімальна товщина прозорої частини перегородки	Від 4 мм
Колір	Прозора
Розміри полотна №1	Ширина 1100 мм Висота 800 мм
Розміри полотна №2	Ширина 800 мм Висота 800 мм
Металева конструкція, каркас (ребра жорсткості)	Матеріал – алюміній, або нержавійка, або хромована труба з кріпленням для полотна
Кріплення до столу	Струбцина, допускається товщина стільниці столу до 45 мм
Розміри стійок для захисних перегородок	Висота 900 мм Ширина від 25 мм
Тип стійок	Анодирований алюмінієвий профіль з уплотнювачем для прозорого полотна, або хромована труба з кріпленням для полотна
Вертикальні стійки зі струбцинами	3 шт (якщо кріплення полотен на куту по одній стійці) АБО 4 шт (якщо кожне полотно окремо кріпиться на окрему стійку)
Горизонтальна стійка нижня (<i>не обов'язкова умова</i>)	Довжина 1100 мм Довжина 800 мм
Просвіт до нижньої частини полотна (для прийому передачі документів)	100 мм над стільницею
Можливість обробки дезінфікуючими засобами	ТАК
Наявність схеми зборки (кріплення)	ТАК
Сертифікат відповідності	ТАК
Гарантія	Від 12 місяців
Додатково	Можливість додаткових не структурних доопрацювань дизайну із замовником
Адресна доставка	Місто Харків за адресою



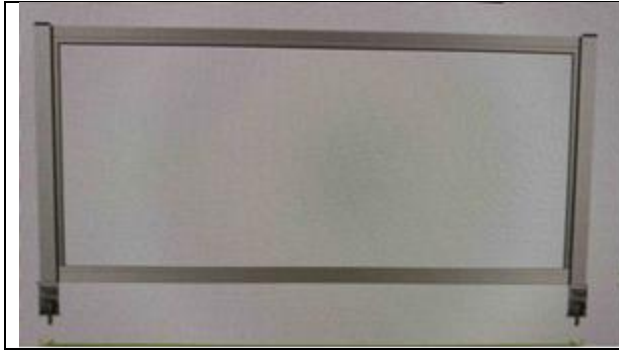

ЛОТ 1.13. Захисна прозора перегородка (Стіл №13)


Характеристика і норми	Необхідні мінімальні значення
Конфігурація робочого столу	Прямий, глибокий
Захисна прозора перегородка	
Одиниця виміру	набір
Кількість	1 набір
Матеріал прозорої частини	Литий полікарбонат з УФ-захистом або литий акрил (поліметилметакрилат ПММА)
Мінімальна товщина прозорої частини перегородки	Від 4 мм
Колір	Прозора
Розміри полотна №1	Ширина 1100 мм Висота 800 мм
Розміри полотна №2	Ширина 800 мм Висота 800 мм
Металева конструкція, каркас (ребра жорсткості)	Матеріал – алюміній, або нержавійка, або хромована труба з кріпленням для полотна
Кріплення до столу	Струбцина, допускається товщина стільниці столу до 45 мм
Розміри стійок для захисних перегородок	Висота 900 мм Ширина від 25 мм
Тип стійок	Анодирований алюмінієвий профіль з уплотнювачем для прозорого полотна, або хромована труба з кріпленням для полотна
Вертикальні стійки зі струбцинами	3 шт (якщо кріплення полотен на куту по одній стійці) АБО 4 шт (якщо кожне полотно окремо кріпиться на окрему стійку)
Горизонтальна стійка нижня (<i>не обов'язкова умова</i>)	Довжина 1100 мм Довжина 800 мм
Просвіт до нижньої частини полотна (для прийому передачі документів)	100 мм над стільницею
Можливість обробки дезінфікуючими засобами	ТАК
Наявність схеми зборки (кріплення)	ТАК
Сертифікат відповідності	ТАК
Гарантія	Від 12 місяців
Додатково	Можливість додаткових не структурних доопрацювань дизайну із замовником
Адресна доставка	Місто Харків за адресою




ЛОТ 1.14. Захисна прозора перегородка (Стіл №14)


Характеристика і норми	Необхідні мінімальні значення
Конфігурація робочого столу	Прямий
Захисна прозора перегородка	
Одиниця виміру	набір
Кількість	1 набір
Матеріал прозорої частини	Литий полікарбонат з УФ-захистом або литий акрил (поліметилметакрилат ПММА)
Мінімальна товщина прозорої частини перегородки	Від 4 мм
Колір	Прозора
Розміри полотна №1	Ширина 1400 мм Висота 800 мм
Металева конструкція, каркас (ребра жорсткості)	Матеріал – алюміній, або нержавійка, або хромована труба з кріпленням для полотна
Кріплення, монтаж	На ножках (тип зажимний профіль, конектор)
Розміри стійок для захисних перегородок	Висота 800 мм Ширина від 25 мм
Тип стійок	Анодирований алюмінієвий профіль з уплотнювачем для прозорого полотна, або хромована труба з кріпленням для полотна
Вертикальні стійки з ножками	2 шт
Горизонтальна стійка нижня (<i>не обов'язкова умова</i>)	Довжина 1400 мм
Просвіт до нижньої частини полотна (для прийому передачі документів)	НІ
Можливість обробки дезінфікуючими засобами	ТАК
Наявність схеми зборки (кріплення)	ТАК

Сертифікат відповідності	ТАК
Гарантія	Від 12 місяців
Додатково	Можливість додаткових не структурних доопрацювань дизайну із замовником
Адресна доставка	Місто Харків за адресою

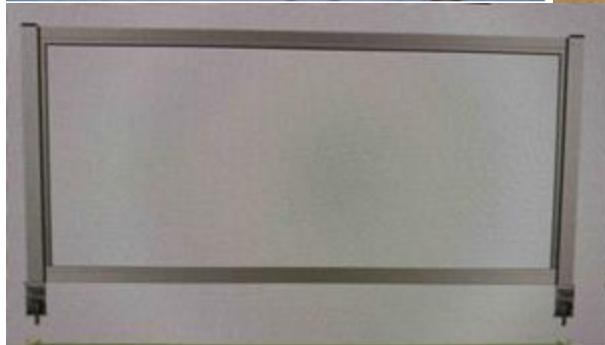


ЛОТ 1.15. Захисна прозора перегородка (Стіл №15)

Характеристика і норми	Необхідні мінімальні значення
Конфігурація робочого столу	Прямий
Захисна прозора перегородка	
Одиниця виміру	набір
Кількість	1 набір
Матеріал прозорої частини	Литий полікарбонат з УФ-захистом або литий акрил (поліметилметакрилат ПММА)
Мінімальна товщина прозорої частини перегородки	Від 4 мм
Колір	Прозора
Розміри полотна №1	Ширина 1750 мм Висота 700 мм
Металева конструкція, каркас (ребра жорсткості)	Матеріал – алюміній, або нержавейка, або хромована труба з кріпленням для полотна
Кріплення, монтаж	На ножках (тип зажимний профіль, конектор)
Розміри стійок для захисних перегородок	Висота 700 мм Ширина від 25 мм
Тип стійок	Анодирований алюмінієвий профіль з уплотнювачем для прозорого полотна, або хромована труба з кріпленням для полотна
Вертикальні стійки з ножками	2 шт
Горизонтальна стійка нижня (<i>не обов'язкова умова</i>)	Довжина 1750 мм
Просвіт до нижньої частини полотна (для прийому передачі документів)	НІ
Можливість обробки дезінфікуючими засобами	ТАК
Наявність схеми зборки (кріплення)	ТАК
Сертифікат відповідності	ТАК
Гарантія	Від 12 місяців
Додатково	Можливість додаткових не структурних доопрацювань дизайну із замовником
Адресна доставка	Місто Харків за адресою
	

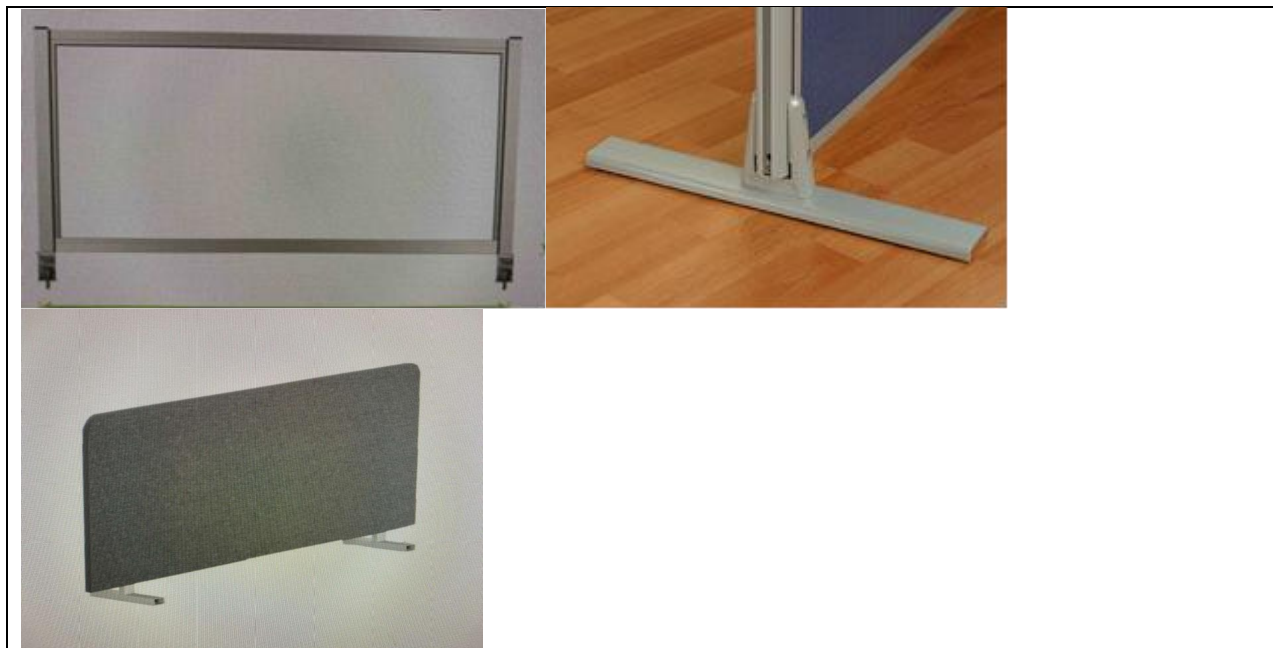

ЛОТ 1.16. Захисна прозора перегородка (Стіл №16)


Характеристика і норми	Необхідні мінімальні значення
Конфігурація робочого столу	Прямий
Захисна прозора перегородка	
Одиниця виміру	набір
Кількість	1 набір
Матеріал прозорої частини	Литий полікарбонат з УФ-захистом або литий акрил (поліметилметакрилат ПММА)
Мінімальна товщина прозорої частини перегородки	Від 4 мм
Колір	Прозора
Розміри полотна №1	Ширина 850 мм Висота 850 мм
Металева конструкція, каркас (ребра жорсткості)	Матеріал – алюміній, або нержавейка, або хромована труба з кріпленням для полотна
Кріплення, монтаж	На ножках (тип зажимний профіль, конектор)
Розміри стійок для захисних перегородок	Висота 850 мм Ширина від 25 мм
Тип стійок	Анодирований алюмінієвий профіль з уплотнювачем для прозорого полотна, або хромована труба з кріпленням для полотна
Вертикальні стійки з ножками	2 шт
Горизонтальна стійка нижня (<i>не обов'язкова умова</i>)	Довжина 850 мм
Просвіт до нижньої частини полотна (для прийому передачі документів)	НІ
Можливість обробки дезінфікуючими засобами	ТАК
Наявність схеми зборки (кріплення)	ТАК
Сертифікат відповідності	ТАК
Гарантія	Від 12 місяців
Додатково	Можливість додаткових не структурних доопрацювань дизайну із замовником

Адресна доставка	Місто Харків за адресою
	

ЛОТ 1.17. Захисна прозора перегородка (Стіл №17)

Характеристика і норми	Необхідні мінімальні значення
Конфігурація робочого столу	Стандартний, прямий
Захисна прозора перегородка	
Одиниця виміру	набір
Кількість	1 набір
Матеріал прозорої частини	Литий полікарбонат з УФ-захистом або литий акрил (поліметилметакрилат ПММА)
Мінімальна товщина прозорої частини перегородки	Від 4 мм
Колір	Прозора
Розміри полотна №1	Ширина 1700 мм Висота 550 мм
Матеріал каркасу (ребра жорсткості)	Алюміній профільований, або нержавійка, або хромована труба з кріпленням для полотна

Кріплення до столу	Струбцина, допускається товщина стільниці столу до 45 мм
Розміри стійок для захисних перегородок	Висота 650 мм Ширина від 25 мм
Тип стійок	Анодирований алюмінієвий профіль з уплотнювачем для прозорого полотна, або хромована труба з кріпленням для полотна
Вертикальні стійки зі струбцинами	Не менше 2 шт на стіл
Горизонтальна стійка нижня (<i>не обов'язкова умова</i>)	Довжина 1700 мм
Просвіт до нижньої частини полотна (для прийому передачі документів)	100 мм над стільницею
Додатково прорізь для фотоапарату	Прорізь на полотні для встановлення лінзи фотоапарату Діагональ лінзи 80 мм Прямокутна прорізь: Ширина 100 мм, Довжина 150 мм Відстань від правої сторони стола до центру фотоапарата 760 мм Відстань від стільниці до верхньої частини прорізі 570 мм
Додатково просвіт для пристрою зняття відбитків пальців	Додатково збільшити просвіт між стільницею і нижньою частиною захисного полотна розміром: ширина 200 мм, висота 60 мм. Відстань від правого нижнього краю екрану до центру додаткового просвіту – 330 мм.
Можливість обробки дезінфікуючими засобами	ТАК
Наявність схеми зборки (кріплення)	ТАК
Сертифікат відповідності	ТАК
Гарантія	Від 12 місяців
Додатково	Можливість додаткових не структурних доопрацювань дизайну із замовником
Адресна доставка	Місто Дніпро за адресою

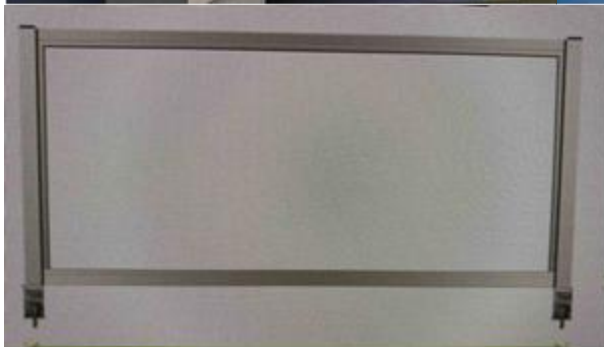

ЛОТ 1.18. Захисна прозора перегородка (Стіл №18)

Характеристика і норми	Необхідні мінімальні значення
Конфігурація робочого столу	Стандартний, прямий

Захисна прозора перегородка	
Одиниця виміру	набір
Кількість	1 набір
Матеріал прозорої частини	Литий полікарбонат з УФ-захистом або литий акрил (поліметилметакрилат ПММА)
Мінімальна товщина прозорої частини перегородки	Від 4 мм
Колір	Прозора
Розміри полотна №1	Ширина 1350 мм Висота 550 мм
Матеріал каркасу (ребра жорсткості)	Алюміній профільований, або нержавійка, або хромована труба з кріпленням для полотна
Кріплення до столу	Струбцина, допускається товщина стільниці столу до 45 мм
Розміри стійок для захисних перегородок	Висота 650 мм Ширина від 25 мм
Тип стійок	Анодирований алюмінієвий профіль з уплотнювачем для прозорого полотна, або хромована труба з кріпленням для полотна
Вертикальні стійки зі струбцинами	Не менше 2 шт на стіл
Кріплення струбцин стійок	Кріплення з двох боків столу
Горизонтальна стійка нижня (<i>не обов'язкова умова</i>)	Довжина 1350 мм
Просвіт до нижньої частини полотна (для прийому передачі документів)	100 мм над стільницею
Додатково проріз для фотоапарату (<i>за погодженням</i>)	Проріз на полотні для встановлення лінзи фотоапарату Діагональ лінзи 70 мм Прямокутна проріз: Ширина 90 мм, Довжина 150 мм Відстань від лівої сторони столу до центру фотоапарата 815 мм Відстань від стільниці до верхньої частини прорізу 455 мм
Додатково просвіт для пристрою зняття відбитків пальців	Додатково збільшити просвіт між стільницею і нижньою частиною захисного полотна розміром: ширина 200 мм, висота 80 мм. Відстань від лівого нижнього краю екрану до центру додаткового просвіту – 670 мм.
Додатково просвіт для пристрою підпису	Додатково збільшити просвіт між стільницею і нижньою частиною захисного полотна розміром: ширина 180 мм, висота 50 мм. Відстань від лівого нижнього краю екрану до центру додаткового просвіту – 510 мм.
Можливість обробки дезінфікуючими засобами	ТАК
Наявність схеми зборки (кріплення)	ТАК
Сертифікат відповідності	ТАК
Гарантія	Від 12 місяців
Додатково	Можливість додаткових не структурних доопрацювань дизайну із замовником
Адресна доставка	Місто Вінниця за адресою



ЛОТ 1.19. Захисна прозора перегородка (Стіл №19)

Характеристика і норми	Необхідні мінімальні значення
Конфігурація робочого столу	Стандартний, прямий
Захисна прозора перегородка	
Одиниця виміру	набір
Кількість	1 набір
Матеріал прозорої частини	Литий полікарбонат з УФ-захистом або литий акрил (поліметилметакрилат ПММА)
Мінімальна товщина прозорої частини перегородки	Від 4 мм
Колір	Прозора
Розміри полотна №1	Ширина 1370 мм Висота 550 мм
Матеріал каркасу (ребра жорсткості)	Алюміній профільований, або нержавійка, або хромована труба з кріпленням для полотна
Кріплення до столу	Струбцина, допускається товщина стільниці столу до 45 мм
Розміри стійок для захисних перегородок	Висота 650 мм Ширина від 25 мм
Тип стійок	Анодирований алюмінієвий профіль з уплотнювачем для прозорого полотна, або хромована труба з кріпленням для полотна
Вертикальні стійки зі струбцинами	Не менше 2 шт на стіл
Кріплення струбцин стійок	Кріплення з двох боків столу
Горизонтальна стійка нижня (<i>не обов'язкова умова</i>)	Довжина 1370 мм
Просвіт до нижньої частини полотна (для прийому передачі документів)	100 мм над стільницею
Додатково проріз для фотоапарату (<i>за</i>)	Проріз на полотні для встановлення лінзи фотоапарату

погодженням)	Діагональ лінзи 80 мм Прямокутна проріз: Ширина 100 мм, Довжина 150 мм Відстань від лівої сторони стола до центру фотоапарата 690 мм Відстань від стільниці до верхньої частини прорізі 455 мм
Можливість обробки дезінфікуючими засобами	ТАК
Наявність схеми зборки (кріплення)	ТАК
Сертифікат відповідності	ТАК
Гарантія	Від 12 місяців
Додатково	Можливість додаткових не структурних доопрацювань дизайну із замовником
Адресна доставка	Місто Київ за адресою



ЛОТ 1.20. Захисна прозора перегородка (Стіл №20)

Характеристика і норми	Необхідні мінімальні значення
Конфігурація робочого столу	Стандартний, прямий
Захисна прозора перегородка	
Одиниця виміру	набір
Кількість	1 набір
Матеріал прозорої частини	Литий полікарбонат з УФ-захистом або литий акрил (поліметилметакрилат ПММА)
Мінімальна товщина прозорої частини перегородки	Від 4 мм
Колір	Прозора
Розміри полотна №1	Ширина 1280 мм Висота 550 мм
Матеріал каркасу (ребра жорсткості)	Алюміній профільований, або нержавійка, або хромована труба з кріпленням для полотна
Кріплення до столу	Струбцина, допускається товщина стільниці столу до 45 мм


Розміри стійок для захисних перегородок	Висота 650 мм Ширина від 25 мм
Тип стійок	Анодирований алюмінієвий профіль з ущільнювачем для прозорого полотна, або хромована труба з кріпленням для полотна
Вертикальні стійки зі струбцинами	Не менше 2 шт на стіл
Кріплення струбцин стійок	Кріплення з двох боків столу
Горизонтальна стійка нижня (не обов'язкова умова)	Довжина 1280 мм
Просвіт до нижньої частини полотна (для прийому передачі документів)	100 мм над стільницею
Додатково проріз для фотоапарату (за погодженням)	Проріз на полотні для встановлення лінзи фотоапарату Діагональ лінзи 80 мм Прямокутна проріз: Ширина 100 мм, Довжина 150 мм Відстань від лівої сторони стола до центру фотоапарата 550 мм Відстань від стільниці до верхньої частини прорізу 455 мм
Можливість обробки дезінфікуючими засобами	ТАК
Наявність схеми зборки (кріплення)	ТАК
Сертифікат відповідності	ТАК
Гарантія	Від 12 місяців
Додатково	Можливість додаткових не структурних доопрацювань дизайну із замовником
Адресна доставка	Місто Київ за адресою



ЛОТ 1.21. Захисна прозора перегородка (Стіл №21)

Характеристика і норми	Необхідні мінімальні значення
Конфігурація робочого столу	Стандартний, прямий
Захисна прозора перегородка	
Одиниця виміру	набір
Кількість	1 набір
Матеріал прозорої частини	Литий полікарбонат з УФ-захистом або литий акрил

	(поліметилметакрилат ПММА)
Мінімальна товщина прозорої частини перегородки	Від 4 мм
Колір	Прозора
Розміри полотна №1	Ширина 1450 мм Висота 800 мм
Матеріал каркасу (ребра жорсткості)	Алюміній профільований, або нержавійка, або хромована труба з кріпленням для полотна
Кріплення, монтаж	На ножках (тип зажимний профіль, конектор)
Розміри стійок для захисних перегородок	Висота 900 мм Ширина від 25 мм
Тип стійок	Анодирований алюмінієвий профіль з ущільнювачем для прозорого полотна, або хромована труба з кріпленням для полотна
Вертикальні стійки з ножками	2 шт
Горизонтальна стійка нижня (<i>не обов'язкова умова</i>)	Довжина 1450 мм
Просвіт до нижньої частини полотна (для прийому передачі документів)	НІ
Можливість обробки дезінфікуючими засобами	ТАК
Наявність схеми зборки (кріплення)	ТАК
Сертифікат відповідності	ТАК
Гарантія	Від 12 місяців
Додатково	Можливість додаткових не структурних доопрацювань дизайну із замовником
Адресна доставка	Місто Київ за адресою

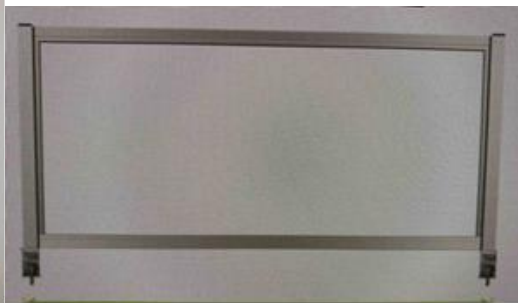



ЛОТ 1.22. Захисна прозора перегородка (Стіл №22)

Характеристика і норми	Необхідні мінімальні значення
Конфігурація робочого столу	Стандартний
Захисна прозора перегородка	
Одиниця виміру	набір
Кількість	1 набір
Матеріал прозорої частини	Литий полікарбонат з УФ-захистом або литий акрил (поліметилметакрилат ПММА)
Мінімальна товщина прозорої частини перегородки	Від 4 мм
Колір	Прозора
Розміри полотна №1	Ширина 1590 мм Висота 1000 мм
Металева конструкція, каркас (ребра жорсткості)	Матеріал – алюміній, або нержавейка, або хромована труба з кріпленням для полотна
Кріплення до столу	Струбцина, допускається товщина стільниці столу до 45 мм
Розміри стійок для захисних перегородок	Висота 1100 мм Ширина від 25 мм
Тип стійок	Анодирований алюмінієвий профіль з уплотнювачем для прозорого полотна, або хромована труба з кріпленням для полотна
Вертикальні стійки зі струбцинами	Мінімум 2 шт на робочий стіл
Горизонтальна стійка нижня (<i>не обов'язкова умова</i>)	Довжина 1590 мм
Просвіт до нижньої частини полотна (для прийому передачі документів)	100 мм над стільницею
Можливість обробки дезінфікуючими засобами	ТАК
Наявність схеми зборки (кріплення)	ТАК
Сертифікат відповідності	ТАК
Гарантія	Від 12 місяців
Додатково	Можливість додаткових не структурних доопрацювань дизайну із замовником
Адресна доставка	Місто Чернігів за адресою



ЛОТ 1.23. Захисна прозора перегородка (Стіл №23)

Характеристика і норми	Необхідні мінімальні значення
Конфігурація робочого столу	Стандартний
Захисна прозора перегородка	
Одиниця виміру	набір
Кількість	1 набір
Матеріал прозорої частини	Литий полікарбонат з УФ-захистом або литий акрил (поліметилметакрилат ПММА)
Мінімальна товщина прозорої частини перегородки	Від 4 мм
Колір	Прозора
Розміри полотна №1	Ширина 1590 мм Висота 1000 мм
Металева конструкція, каркас (ребра жорсткості)	Матеріал – алюміній, або нержавейка, або хромована труба з кріпленням для полотна
Кріплення до столу	Струбцина, допускається товщина стільниці столу до 45 мм
Розміри стійок для захисних перегородок	Висота 1100 мм Ширина від 25 мм
Тип стійок	Анодирований алюмінієвий профіль з уплотнювачем для прозорого полотна, або хромована труба з кріпленням для полотна
Вертикальні стійки зі струбцинами	Мінімум 2 шт на робочий стіл
Горизонтальна стійка нижня (<i>не обов'язкова умова</i>)	Довжина 1590 мм
Просвіт до нижньої частини полотна (для прийому передачі документів)	100 мм над стільницею
Можливість обробки дезінфікуючими засобами	ТАК

Наявність схеми зборки (кріплення)	ТАК
Сертифікат відповідності	ТАК
Гарантія	Від 12 місяців
Додатково	Можливість додаткових не структурних доопрацювань дизайну із замовником
Адресна доставка	Місто Чернігів за адресою

